


中断事件

1 简介

{{% alert type= “warning” %}} 中断事件只能在循环内使用。{{% /alert %}}

中断事件用于停止循环访问对象列表，并继续处理流的其余部分。如果没有中断事件，循环将继续下一个对象的迭代。

例如，如果要通知用户有任何未付的订单行，可以使用中断事件。首先，检索与订单关联的 *OrderLine* 实体的所有对象。检查每个订单行是否已支付。如果订单行已支付，则微流将继续处理下一个订单行。但是，如果发现有一个订单行未支付，用户会收到通知，且循环停止；微流从循环断开，并继续处理微流的其余部分。一旦找到一个未支付的订单行，则无需继续循环访问其余订单行。

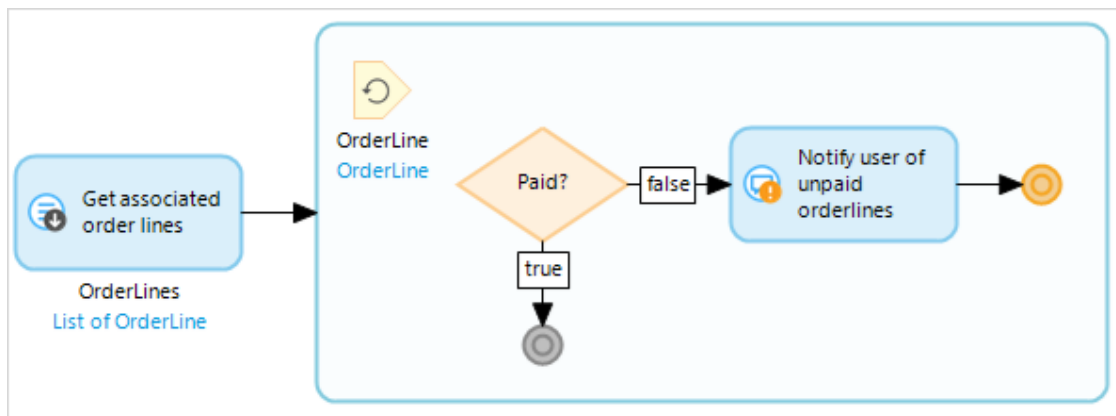

断开事件示例

2 阅读更多信息

- 循环
- 继续事件