


客户端活动

1 简介

客户端活动在客户端中执行活动，例如打开页面或显示消息。本文档中描述的活动位于**工具箱**的**客户端活动**部分，对于微流和纳米流来说可能有所不同：

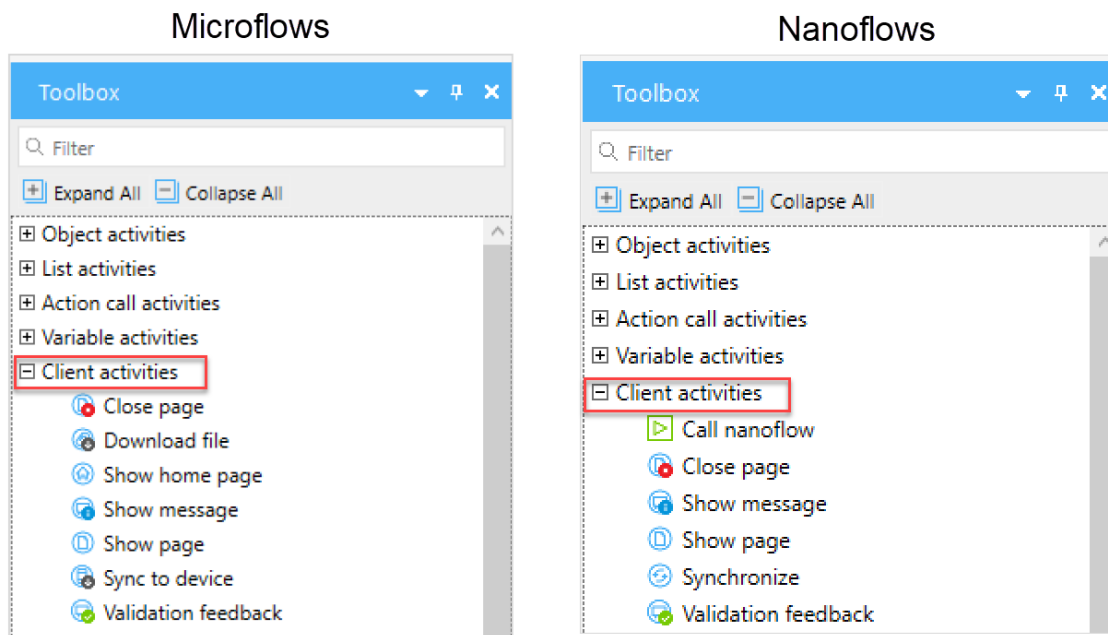

以下是可在微流或纳米流中使用的客户端活动：

- 纳米流调用 (仅适用于纳米流) - 用于调用另一个纳米流
- 关闭页面 - 用于关闭当前打开的页面
- 下载文件 (仅适用于微流) - 可使用浏览器下载文件
- 显示主页 (仅适用于微流) - 可打开最终用户的主页
- 显示消息 - 可向最终用户显示消息
- 显示页面 - 可向最终用户显示选定页面
- 与设备同步 (仅适用于微流) - 从纳米流调用微流时，能够有选择地将一组对象同步至设备
- 同步 (仅适用于纳米流) - 可同步设备和服务器之间的数据

- 验证反馈 - 可执行验证检查，如果该检查失败，则向最终用户显示一条消息