


# 容器

## 1 简介

容器是一种布局元素，可用于同时对放置在其中的一组小组件进行样式设置、隐藏、拖动或删除：

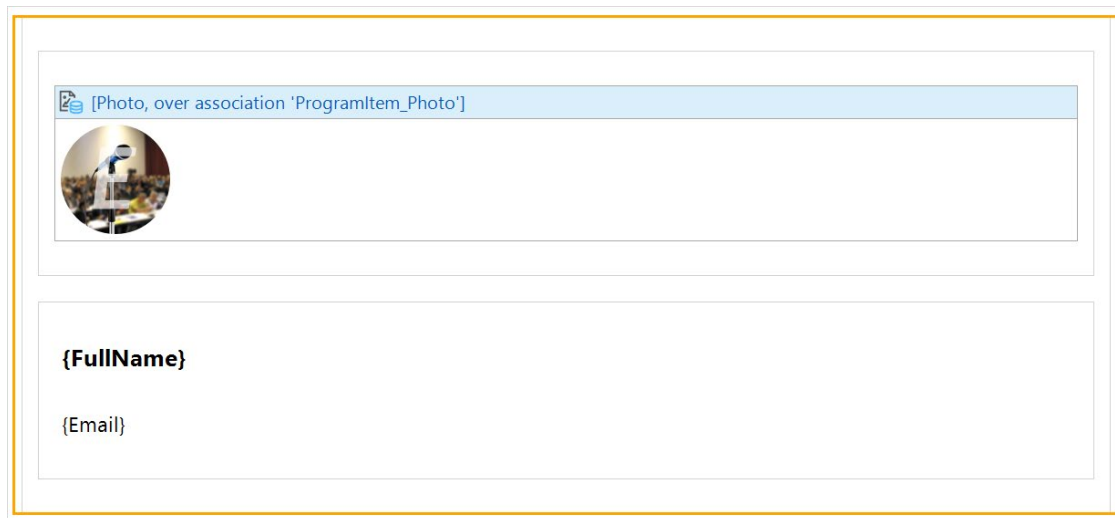

在浏览器中，默认呈现为简单的 `div` 元素。还可将容器呈现为 HTML5 语义元素的其中一种（例如：`section`、`main`、`article`、`nav`）。

## 2 属性

容器属性的示例如下图所示：

Properties	
Container 'container2'	
▼ <b>Accessibility</b>	
Hide for screen readers	No
▼ <b>Common</b>	
Name	container2
Class	
Style	
▼ <b>Design properties</b>	
Spacing top	
Spacing bottom	
Spacing left	
Spacing right	
Align self	
Hide on phone	No
Hide on tablet	No
Hide on desktop	No
Align content	
Background color	
Resulting classes	
▼ <b>Events</b>	
On click	Do nothing
▼ <b>General</b>	
Render mode	Div
▼ <b>Visibility</b>	
Visible	Default

容器属性包含以下部分：

- 可访问性
- 通用
- 设计属性

- 常规
- 事件
- 可见性

## 2.1 可访问性

### 2.1.1 对屏幕阅读器隐藏

该属性指定是否对屏幕阅读器隐藏容器。

容器内不应包含任何可聚焦的元素，如输入小组件、链接或按钮。这些元素将导致容器由屏幕阅读器发布。

## 2.2 通用部分

有关该部分中属性的详细信息，请参见“页面编辑器”的“通用属性”中的“通用部分”。

## 2.3 设计属性部分

页面编辑器中显示的页面大小可通过两个属性进行控制。

画布宽度

这会在页面编辑器中定义页面的宽度（以像素为单位）。

默认值：800

画布高度

这会在页面编辑器中定义页面的首选最小高度（以像素为单位）。

默认值：600

这些属性只更改编辑器中显示的内容，对实际应用没有影响。

## 2.4 常规部分

### 2.4.1 呈现模式

**呈现模式**确定将使用哪种 HTML5 标记在网络浏览器中显示容器。

值	HTML 标记
---	---------

---

Div (默认)	div
Section	section
Article	article
Header	header
Footer	footer
Main	main
Nav	nav
Aside	aside
Hgroup	hgroup
Address	address

本机移动页面不支持呈现模式。

## 2.5 事件部分

### 2.5.1 单击

**单击**属性指定当用户单击容器（使用鼠标光标或在容器处于焦点时按 **Enter** 或空格键）时将执行的操作。

有关此部分中属性的更多信息，请参见“单击事件和事件部分”的“事件操作”部分。

## 2.6 可见性部分

可见性决定小组件是否包含在向最终用户显示的页面内。