


语言设置

1 简介

Mendix 旨在由多种语言的用户使用。项目设置的**语言**选项卡可用于选择应用程序将支持的语言。

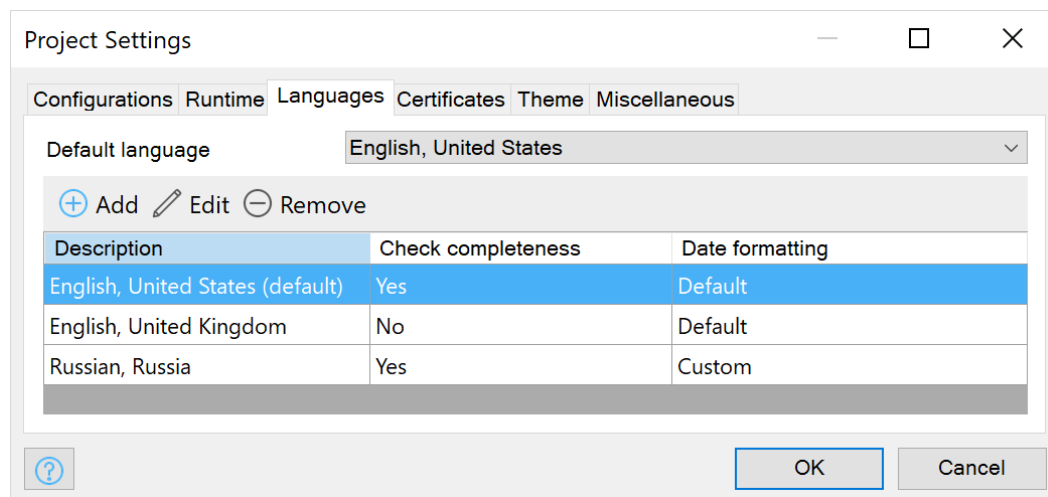

可通过两种方式到达该选项卡：

1. 选择菜单选项**语言 > 语言设置...**。
2. 从“项目资源管理器”打开**项目 {Name} > 设置**对话框，并选择**语言**选项卡。

2 设置默认语言

必须有默认的应用程序项目语言。从下拉列表中选择**默认语言**。这将包含所有已添加到应用程序的语言。建议在开始开发应用程序时进行该操作。


设置默认语言有两个功能：

- 如果最终用户未与语言实体关联，或者如果应用程序中未启用最终用户的语言，则设置将对最终用户显示的语言
- 如果没有以最终用户语言显示的可翻译文本的翻译内容，即使此时应用程序已启用该语言，也会设置将使用的语言

初始默认语言为 *英语 (美国)*。

3 添加应用程序项目语言


单击**添加**，选择所需的语言，然后单击**确定**，可从支持语言列表随意添加多种语言。

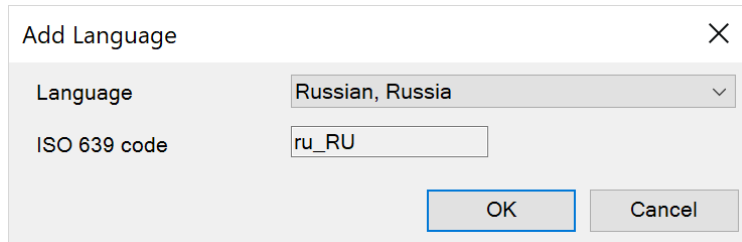

大多数语言均将添加一个空字典，但在荷兰语字典中仍然已经设置一些翻译内容。

4 高级语言设置

可设置应用程序中的每种语言具备其他设置。

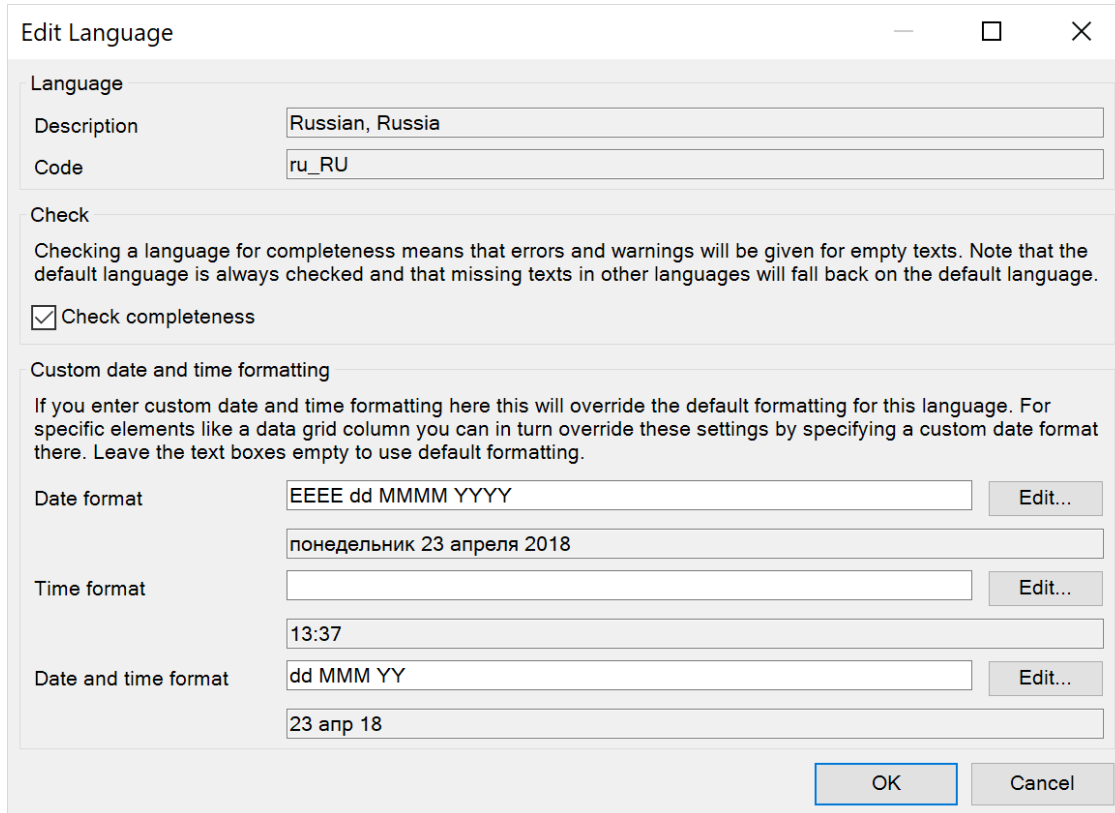

Edit Language

Language

Description: Russian, Russia

Code: ru_RU

Check

Checking a language for completeness means that errors and warnings will be given for empty texts. Note that the default language is always checked and that missing texts in other languages will fall back on the default language.

Check completeness

Custom date and time formatting

If you enter custom date and time formatting here this will override the default formatting for this language. For specific elements like a data grid column you can in turn override these settings by specifying a custom date format there. Leave the text boxes empty to use default formatting.

Date format: EEEE dd MMMM YYYY (Edit...)

понедельник 23 апреля 2018

Time format: (Edit...)

13:37

Date and time format: dd MMM YY (Edit...)

23 апр 18

OK Cancel

4.1 检查完整性

如果选中**检查完整性**方框，则对于该语言字典中没有条目的每个文本，均将在“错误”窗格中收到一条警告（或错误）消息。

如果这是默认语言，将选中**检查完整性**方框，且无法取消选中。

4.2 自定义日期和时间格式设置

可设置以下自定义格式：

- 日期格式
- 时间格式
- 日期和时间格式

在相关框中键入格式字符串，将在下方看到日期格式设置的示例。


单击**编辑...**将打开一个对话框，其中提供该格式字符串的完整引用：

Date Format Symbols

Custom date format:

Format example:

Format symbols

 Add selected symbol

Symbol	Example	Description
EEE	Mon	Day of week
EEEE	Monday	Day of week
D	113	Day of year
DD	113	Day of year, zero-padded to 2 digits