


# 页面属性

## 1 简介

本文档介绍了页面属性。有关页面的用途以及页面上可放置的小组件类型的详细信息，请参见“页面”。

## 2 属性

页面属性的示例如下图所示：

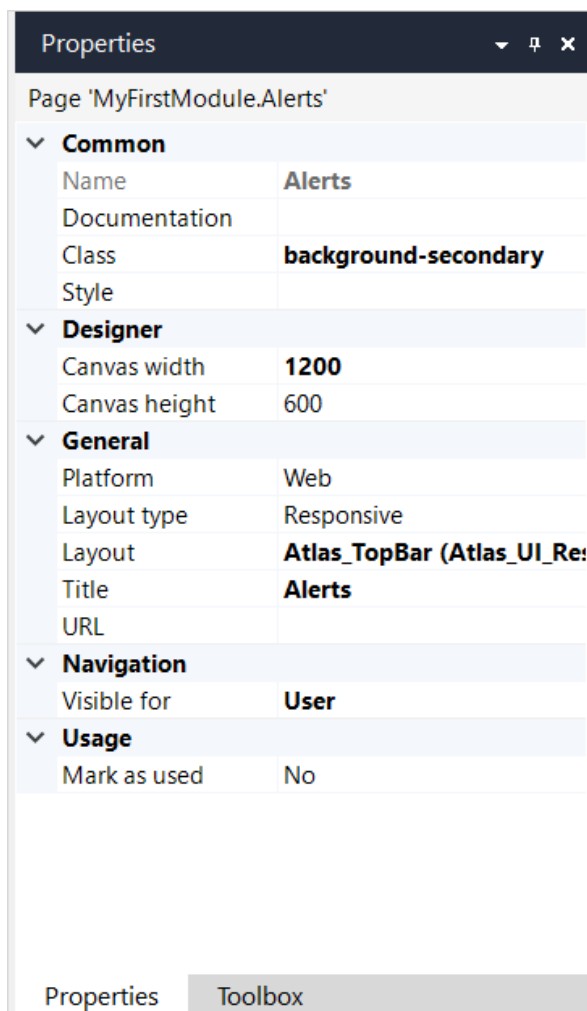

页面属性包含以下部分：

- 通用
- 设计器
- 常规
- 导航
- 弹出窗口
- 引用

## 2.1 通用部分

有关该部分中属性的详细信息，请参见“页面编辑器”的“通用属性”中的“通用部分”。

## 2.2 设计器部分

页面编辑器中显示的页面大小可通过两个属性进行控制。

### 画布宽度

这会在页面编辑器中定义页面的宽度（以像素为单位）。

默认值：800

### 画布高度

这会在页面编辑器中定义页面的首选最小高度（以像素为单位）。

默认值：600

这些属性只更改编辑器中显示的内容，对实际应用没有影响。

## 2.3 常规部分

### 2.3.1 平台

平台属性的值为：

- 网络（默认） - 会在浏览器或混合移动应用程序中显示的页面
- 本机 - 会在本机移动应用程序上显示的页面

### 2.3.2 布局类型

**布局类型**确定页面的用途和打开方式。

布局类型	描述
------	----

---

响应	在各类设备上都能正常使用的页面。
----	------------------

平板电脑专用	要在平板电脑上显示的页面，因为响应选项无法在平板电脑上提供良好的用户界面。
手机专用	要显示在手机中的页面，因为响应选项在手机上无法提供良好的用户界面。
模式弹出窗口	显示为模式弹出窗口的页面。
弹出窗口	显示为 <i>非模式</i> 弹出窗口的页面。

### 2.3.3 布局

该页面所基于的布局。

### 2.3.4 标题

使用页面标题小组件的页面所显示的标题。如果页面显示在弹出窗口中，则标题将显示在弹出窗口的标题栏中。

标题可以覆盖。例如，数据网格的“创建”按钮和“编辑”按钮可指同一页面，但它们分别将标题覆盖为**新建**和**编辑**。

### 2.3.6 URL

页面的 **URL** 可用于直接导航至该页面（例如，从外部链接或书签）。访问该页面时，**URL** 会在浏览器的地址栏中显示。导航至未配置 **URL** 的页面时，会显示上次访问的 **URL**。请注意，页面的完整 **URL** 将为应用程序的基本 **URL**，后跟 /p，然后是页面的已配置 **URL**（例如，[http://example.mendixcloud.com/p/home\\_page](http://example.mendixcloud.com/p/home_page)）。

具有顶层数据视图的页面（参数化页面）也可以有 **URL**。此类页面的 **URL** 属性末尾应包含 {Id} 路径段。在浏览器中，{Id} 段会替换为某个实体的实际标识符。

在简单的电子商务应用程序中，可按以下方式配置 **URL**：

- `/orders/`—包含订单数据网格的页面的 **URL**（在浏览器中，**URL** 会类似于 <http://example.mendixcloud.com/p/orders/>）

- `/order/{Id}`—包含特定订单数据的页面的 URL（在浏览器中，URL 会类似于 `http://example.mendixcloud.com/p/order/3212449487634321`，其中，`3212449487634321` 是订单的唯一标识符）

## 2.4 导航部分

### 2.4.1 可见角色

该属性定义了页面可见的模块角色。这对菜单小组件和仅在允许时可见的按钮（例如，用于编辑的操作按钮）有影响。

有关更多信息，参见“模块安全性”。

## 2.5 弹出窗口部分

**弹出窗口**部分仅对弹出页面显示。有关弹出页面的更多信息，请参见“布局类型”部分。

### 2.5.1 宽度（以像素为单位）

该属性以像素为单位指定弹出页面的宽度。设为 0 时，将自动确定宽度。

默认值：0

### 2.5.2 高度（以像素为单位）

该属性以像素为单位指定弹出页面的高度。设为 0 时，将自动确定高度。

默认值：0

### 2.5.3 可调整大小

该属性指定最终用户是否可调整弹出窗口的大小。

默认值：是

### 2.5.4 关闭操作

配置了关闭弹出页面的按钮行为。弹出式关闭按钮的默认行为是恢复任何更改并关闭弹出窗口。

如要自定义弹出式关闭按钮的行为，可以指向页面上的按钮。单击弹出式关闭按钮时，其作用相当于单击所选的按钮。如果选定的按钮不可用，则弹出式关闭按钮会还原为默认行为。

默认值：*默认（取消）*

## 2.6 引用部分

### 2.6.1 标记为已用

按下 **Ctrl + Shift + F** 键可在 **Studio Pro** 中搜索未使用项。若页面仅在 **Java** 代码中使用，则会被列为未使用项，因为 **Studio Pro** 无法在 **Java** 源代码中搜索。

通过将属性**标记为已使用**设为**是**，可指定隐式使用该文档，而 **Studio Pro** 在搜索未使用项时不会再列出该文档。

默认值：*否*